

www.ruukkiacoperis.ro

AÇOPERIŞ FĂLŢUIT RUUKKI

TABLĂ EMKA PENTRU ACOPERIŞURI FĂLŢUITE

RUUKKI
Building your tomorrow.

TABLĂ PENTRU FĂLȚUIT

CEA MAI BUNĂ CALITATE PENTRU PROFESIONIȘTI



Oțel scandinav, calitate premium

Tabla pentru fălțuit Ruukki EMKA a fost dezvoltată pentru profesioniști, fiind utilizată la realizarea sistemelor de acoperișuri și fațade fălțuite. Are la bază tehnologie de ultimă generație și este realizată din oțel moale, de cea mai bună calitate, cu proveniență de la fabricile SSAB din Scandinavia.

Posibilități arhitecturale fără limite

Tabla pentru acoperișuri fălțuite de la Ruukki este un produs îndrăgit de arhitecți, proiectanți și montatorii cu tradiție în acoperișuri, în special datorită proprietăților sale de deformabilitate și maleabilitate fără a fi afectat sau distrus stratul de vopsea, permițând realizarea unor învelitori cu adevărat spectaculoase. Este disponibilă într-o gamă variată de culori, fiind recomandată atât pentru clădirile cu arhitectură modernă, ce prezintă forme atipice și îndrăznețe ale acoperișului, cât și pentru clădirile monumente istorice, pentru care se dorește renovarea și păstrarea aspectului tradițional. Se utilizează îndeosebi la acoperișurile cu pantă mică.

Un acoperiș "tailor-made", pentru case cu personalitate

Profilul se realizează direct la șantier, prin fălțuire manuală sau mecanică, cu ajutorul unor echipamente și scule speciale. Pot fi realizate atât învelitorile cât și accesoriile metalice pentru acoperiș. Profilele se îmbină prin fălțuri simple sau duble, perfect etanșe, cu un aspect estetic de neegalat.


Gradul mare de formabilitate și maleabilitate permite realizarea profilelor chiar și la temperaturi foarte scăzute, de până la -15°C . Acest lucru facilitează desfășurarea activității în șantier indiferent de anotimp, atunci când situația o impune.

Cea mai mare rezistență la coroziune și UV

Acoperișurile realizate din tablă fălțuibilă Ruukki EMKA au o durată foarte mare de viață, prezentând cea mai mare rezistență la coroziune, la impurități, la zgârieturi sau la intemperii. Culoarea se păstrează ca nouă, chiar și după zeci de ani de acțiune a radiației UV sau a celor mai capricioase condiții meteorologice.



Ruukki EMKA GreenCoat Pro BT

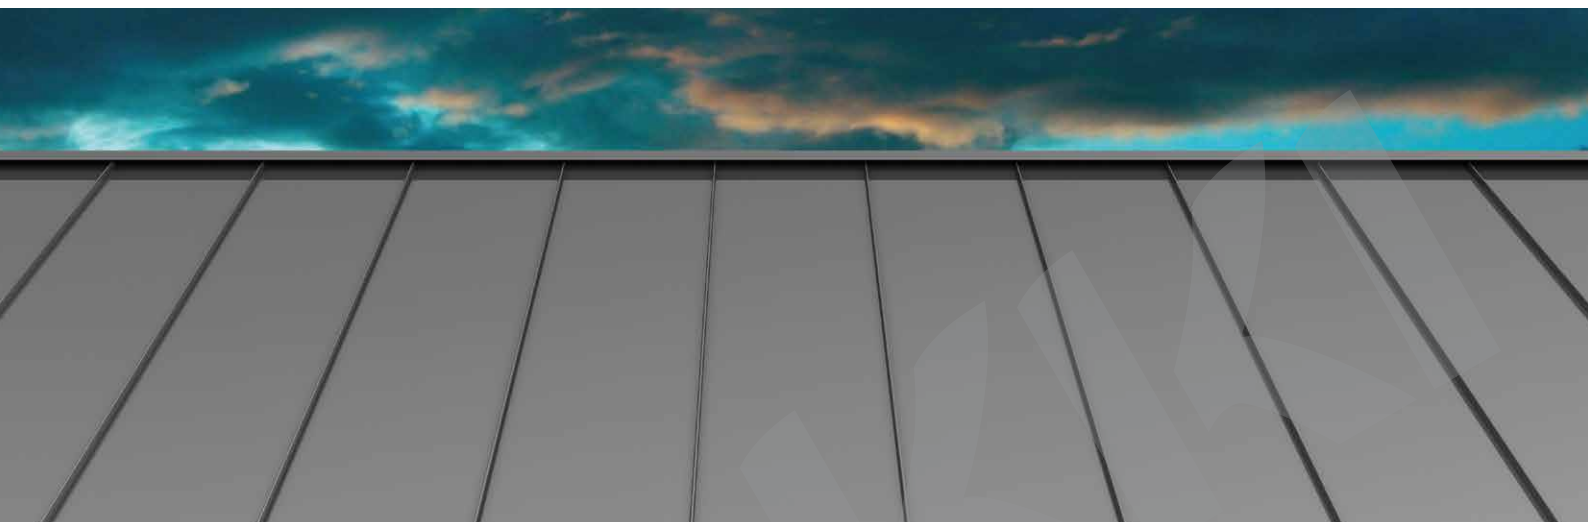

Tehnologie Bio-Based, patentată SSAB

Tabla plană moale EMKA GreenCoat Pro BT are la bază Tehnologia Bio-Based (BT), patentată SSAB, fiind un produs aliniat normelor și directivelor Europene privind protecția mediului înconjurător.

În procesul de fabricație, o parte însemnată a elementelor tradiționale utilizate la stratul de vopsea al oțelului a fost înlocuită cu componente bio – pentru un mediu mai curat, mai sănătos.

Pe de altă parte, BT asigură oțelului și proprietăți tehnice net superioare, precum gradul înalt de rezistență la UV, cea mai bună clasă de coroziune sau rezistență la zgârieturi.

Ruukki EMKA GreenCoat Pro BT conține granule de polimeri pentru a spori durabilitatea stratului de vopsea.

Informații tehnice EMKA GreenCoat Pro BT

Caracteristici	
Tip oțel	Oțel DX54D
Dimensiuni	Grosime: 0,6 mm Lățime: 670 mm Rulouri la 80 metri liniari
Strat de Zinc	Z350
Protecție	GreenCoat Pro BT
Grosime protecție	36 microni
Film de protecție	Nu
Rezistență UV	RUV3
Clasa de coroziune	RC5-I
Rezistență la zgâriere	35 N
Garanție tehnică și estetică	20 ani



Bio-based Technology

BT PATENT PROTECTED



Culori



ROȘU
RAL 3009



VERDE DESCHIS
RAL 6021



ANTRACIT
RAL 7021



GRI ÎNCHIS
RAL 7024



GRI
RAL 7040



CIOCOLATIU
RAL 8017



NEGRU
RAL 9005



ARGINTIU
RAL 9006



GRI METALIZAT
RAL 9007

Ruukki EMKA Aluminium



Valențele unui acoperiș, la superlativ

În mâinile unui profesionist în acoperișuri, tabla fâltuibilă EMKA Aluminium capătă forme cu adevărat spectaculoase. Materialul prezintă excelente proprietăți de deformabilitate și flexibilitate, lăsând imaginația și creativitatea arhitecților să îmbine armonios funcționalitatea, esteticul, stilul și eleganța acoperișurilor.

Ruukki EMKA Aluminium își găsește aplicabilitatea atât la clădirile moderne, cu aspect îndrăzneț, cât și la cele istorice, unde se dorește păstrarea stilului tradițional. Se evidențiază prin excelente proprietăți de rezistență la coroziune, asigurând fiabilitate și durabilitate acoperișului.

Informații tehnice EMKA Aluminium

Caracteristici	
Material	Aluminiu
	Grosime: 0,8 mm
	Lățime: 610 mm
	Rulouri la 80 metri liniari
Protecție	Hard Coat 25 Satyna
Grosime protecție	25 microni
Film de protecție	Nu
Rezistență UV	RUV2
Clasa de coroziune	RC4-M
Garanție tehnică și estetică	20 ani

Culori



ROȘU
RAL 3009



GRI ÎNCHIS
RAL 7024



GRI
RAL 7040



NEGRU
RAL 9005



ARGINTIU
RAL 9006



GRI METALIZAT
RAL 9007



Acoperiș croit fix pentru casa ta!



Prin utilizarea echipamentelor profesionale de ultimă generație din dotare, îți putem oferi un acoperiș perfect croit pentru casa ta. Rolele din tablă plană moale, din gama Ruukki EMKA, sunt tăiate în fâșii cu dimensiuni adaptate fiecărui acoperiș în parte, urmând a fi fălțuite mecanic pe santier, cu ajutorul unui utilaj profesional de profilare sau manual, cu scule speciale. Plăcile metalice se pot îmbina cu fălțuri simple sau duble, prin îndoire manuală sau mecanizată.

Montajul învelitorii Ruukki EMKA se realizează cu ajutorul clemelor fixe și mobile, înglobate în fălțurile panourilor de tablă pentru a permite acțiunea mecanică a acestora la dilatare și contracție.

Accesorii metalice sunt realizate tot din același material de oțel Ruukki EMKA, pentru o îmbinare estetică și armonioasă.

Specificații tehnice pentru profilul de acoperiș realizat, cu utilajul profesional de profilare și fălțuire

Caracteristici		
Material	EMKA Green Coat Pro BT	EMKA Aluminium
Lățime utilă profil	585 mm	525 mm
Lățime rulou	670 mm	610 mm
Înălțime profil	5 mm	
Lungime minimă	800 mm	
Lungime maximă	15.000 mm	
Pantă minimă	3°	





RUUKKI

www.ruukkiacoperis.ro, www.ruukki.ro
 www.facebook.com/ruukkiacoperis

Copyright © 2019 Ruukki Construction. Toate drepturile rezervate. Ruukki și numele produselor Ruukki sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Rautaruukki Corporation, membra a SSAB.